


پکینگ ورقه ای (PF-1200) فیلم

Paydar Industry Co. Cooling Tower Components

Technical Spec.	مشخصات فنی	
material	UPVC	جنس
Spec . weight	1.37 gr/cm ³	وزن مخصوص
Dry weight	Depend on selected thickness	حداقل وزن خشک
Average fill corrugate	300mic	ضخامت اولیه فیلم ●
With cross corrugate		دارای شیار های عرضی
Flute site	12 mm	عمق شیار
Flute angle	33°	زاویه شیار
Dimension (H×W×L)	(300,600)(300,600)(300,2400)mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) ●●
Surface of exchange	226 m ² /m ³	سطح انتقال حرارت
Max water load	30 tons/m ² hr	حداکثر گذر آب
Max service temp	60 ^c	حداکثر درجه حرارت ●●●
min service temp	-10 ^c	حداقل درجه حرارت
Max spacing of supports	1000 mm	بیشترین فاصله نگهدارنده ها
Width of supports	50 mm	پهنای نگهدارنده ها
Applications		موارد استفاده
Cross Flow and Counter Flow Cooling Tower Scrubbers , Gas washers Nitrifications , Humidifiers		انواع برج های خنک کننده جریان متقاطع (Cross Flow) و جریان موازی اسکرابرها ، شوینده های گاز ، ازت زدایی ، و رطوبت زن ها

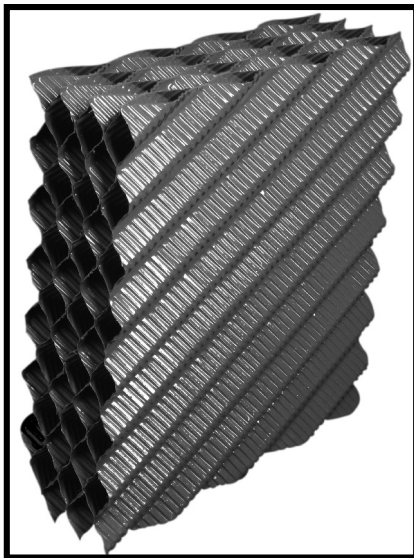

● ضخامت اولیه فیلم به صورت (Optional) بسته به سفارش قابل تغییر می باشد.







●● ابعاد بلوک بسته به سفارش قابل تغییر هستند.

●●● کارکرد در بیشترین درجه حرارت در کوتاه مدت (Short Time)

توصیه می شود ولی بنا به سفارش می توان سطح تحمل حرارت را افزایش داد.

پکینگ ورقه ای (PF-1200) Film Fill

Paydar Industry Co. Cooling Tower Components

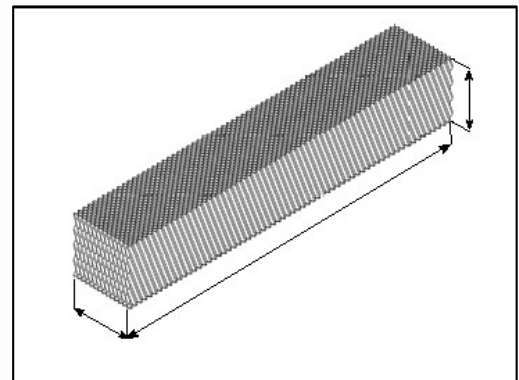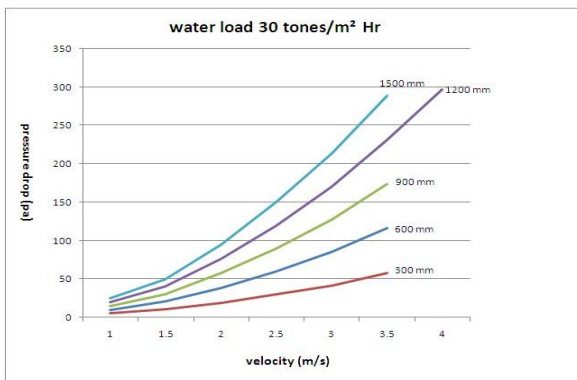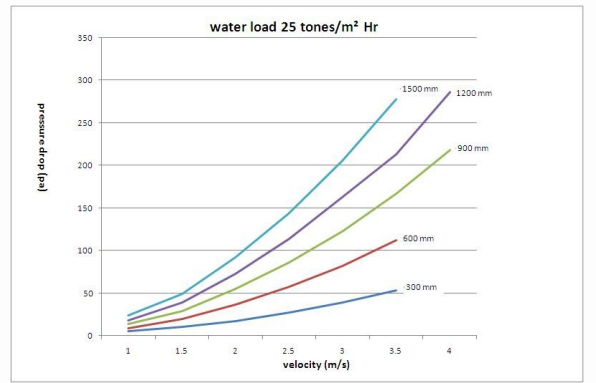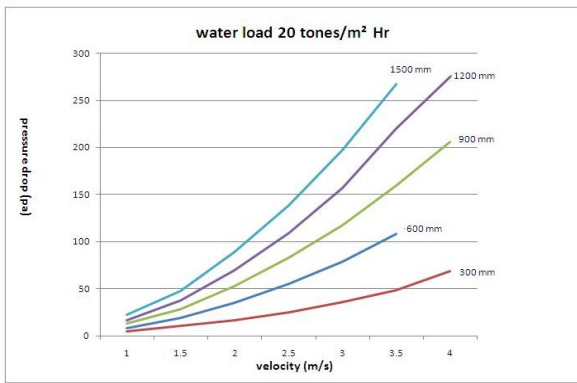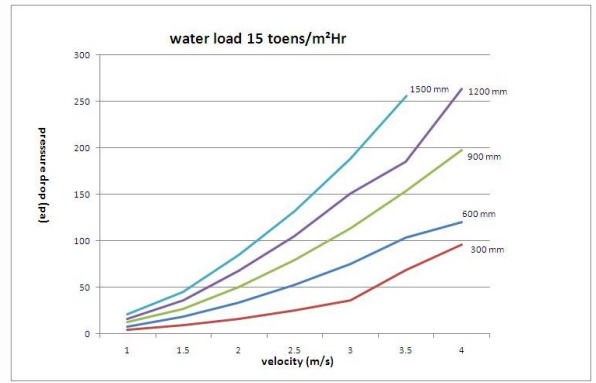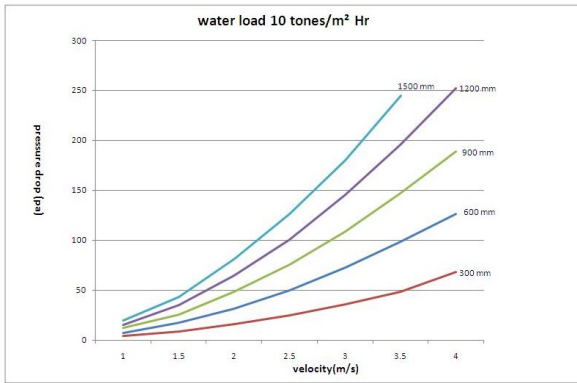

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.