


پکینگ ورقه ای (PF-2700) Film Fill

Technical Spec.		مشخصات فنی
Material	UPVC	جنس
Spec. Weight	1.37 gr/cm ³	وزن مخصوص
Dry weight	Depend on selected thickness	حداقل وزن خشک
Average fill corrugate	400 mic	ضخامت اولیه فیلم ●
With cross corrugate		دارای شیار های عرضی
Flute site	19 mm	عمق شیار
Flute angel	33 ⁰	زاویه شیار
Dimension (H×W×L)	(300,600)(300,600)(300,2400)mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) ●●
Surface of exchange	112 m ² /m ³	سطح انتقال حرارت
Max water load	30 tons/m ² hr	حداکثر گذر آب
Max service temp	60 ^c	حداکثر درجه حرارت ●●●
min service temp	-10 ^c	حداقل درجه حرارت
Max spacing of supports	1000 mm	بیشترین فاصله نگهدارنده ها
Width of supports	50 mm	پهنای نگهدارنده ها
application		موارد استفاده
Natural draught , Cross Flow , Counter Flow and Industrial Cooling Tower Scrubbers , Gas washers Nitrifications , Degasification of Water Fish Farms ,Water purification , Trickling Filter for Waste Water		برج های خنک کننده جریان طبیعی ، جریان موازی و متقاطع . اسکرابرها ، شوینده های گاز ، ازت زدایی ، گاز زدایی از آب ، مزارع پرورش ماهی ، تصفیه بیولوژیکی آب صافی های چکنده جهت سیستم تصفیه فاضلاب

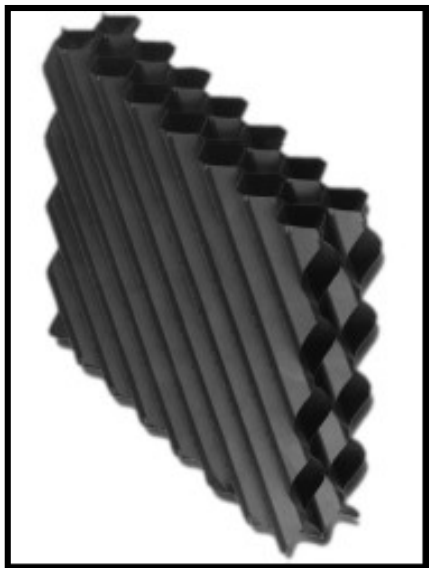

● ضخامت اولیه فیلم به صورت (Optional) بسته به سفارش قابل تغییر می باشد.

●● ابعاد بلوک بسته به سفارش قابل تغییر هستند.

●●● کارکرد در بیشترین درجه حرارت در کوتاه مدت (Short Time) توصیه می شود ولی بنا به سفارش می توان سطح تحمل حرارت را افزایش داد.



PAYDAR Industry Co.



شرکت صنایع پایدار



پکینگ ورقه ای (PF-2700) Film Fill

Paydar Industry Co. Cooling Tower Components



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.